

# Manual configuración Google Analytics

---

En este documento se describen los pasos que debes seguir para generar las credenciales necesarias para activar el plugin de Google Analytics para tu instalación de Newslettersoft.

Este procedimiento es necesario ya que el 1 de Junio del 2015 Google obliga utilizar las credenciales de OAuth para acceder a sus APIs.

Para obtener las credenciales:


- 1- Accede a “Google Developer Console”

Para acceder a la consola de Google, debes abrir en tu navegador

<https://console.developers.google.com>

Es necesario que tengas una cuenta activa de Google para logarte en la consola. Si no dispones de una cuenta, debes crear una. Es gratuito.

- 2- Seleccionamos “**Create Project**”

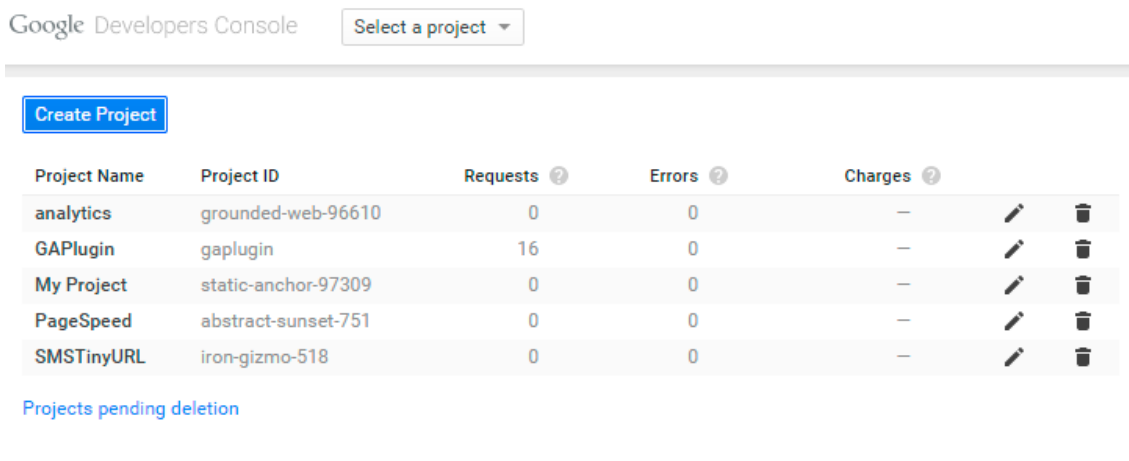


The screenshot shows the Google Developers Console interface. At the top, there is a 'Select a project' dropdown menu. Below it, a blue 'Create Project' button is visible. A table lists several projects with columns for Project Name, Project ID, Requests, Errors, and Charges. Each row also includes edit and delete icons. Below the table, there is a link for 'Projects pending deletion'.


Project Name	Project ID	Requests ?	Errors ?	Charges ?		
analytics	grounded-web-96610	0	0	–		
GAPLugin	gaplugin	16	0	–		
My Project	static-anchor-97309	0	0	–		
PageSpeed	abstract-sunset-751	0	0	–		
SMSTinyURL	iron-gizmo-518	0	0	–		

[Projects pending deletion](#)


- 3- Asignamos un nombre al proyecto y esperamos a que finalice el proceso de creación del nuevo proyecto. Al finalizar nos redirigirá de forma automática a la pantalla para seleccionar nuestra API.

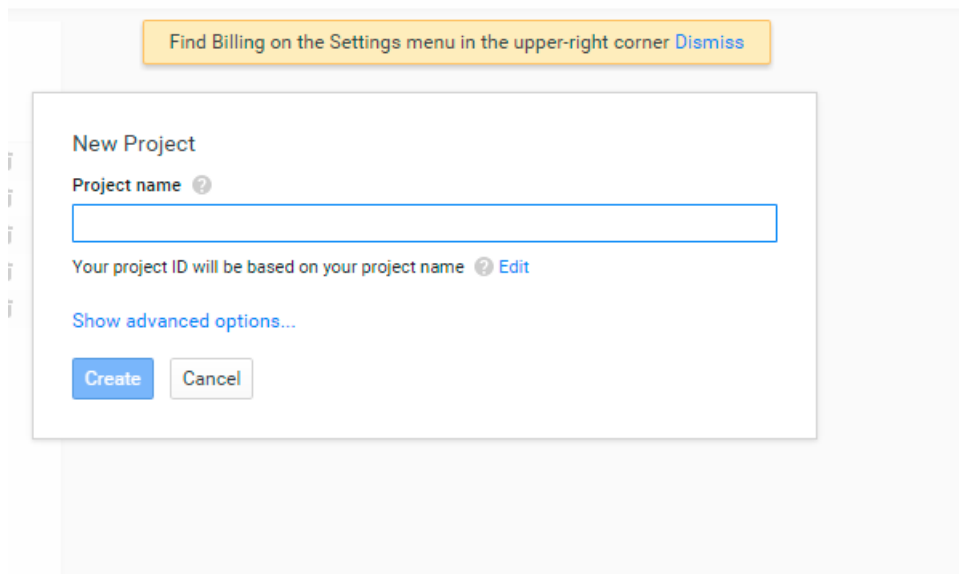


4- En el menú de la derecha, en **“API&auth”** debes seleccionar la opción **“APIs”**.

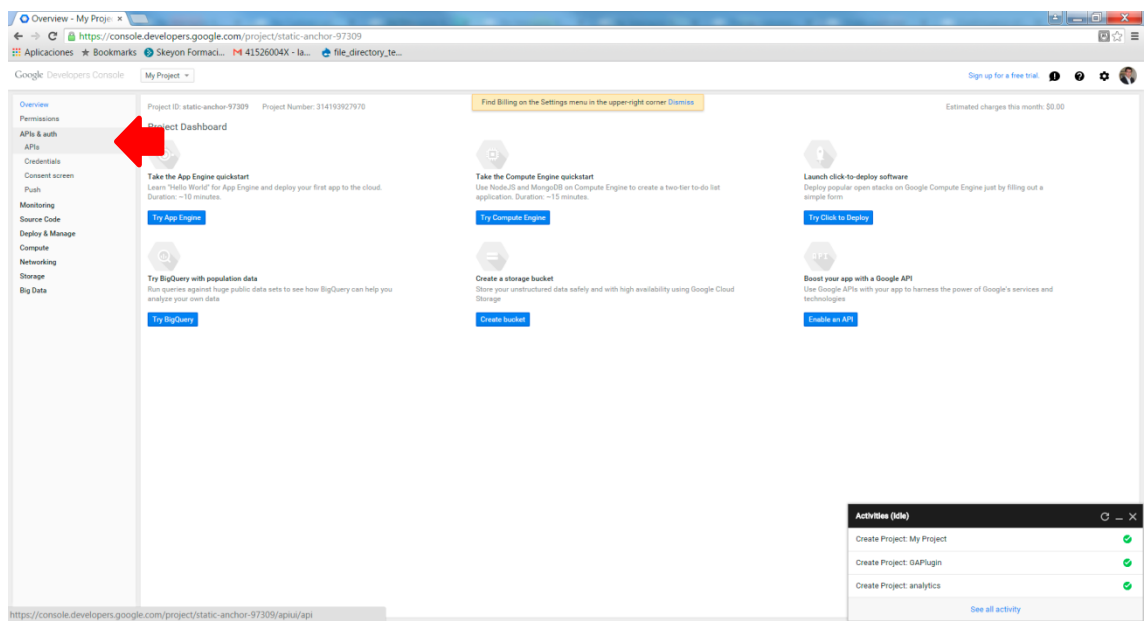


5- Seleccionamos APIs i se abrirá el menú de las APIs disponibles. Seleccionamos **“Analytics API”**.

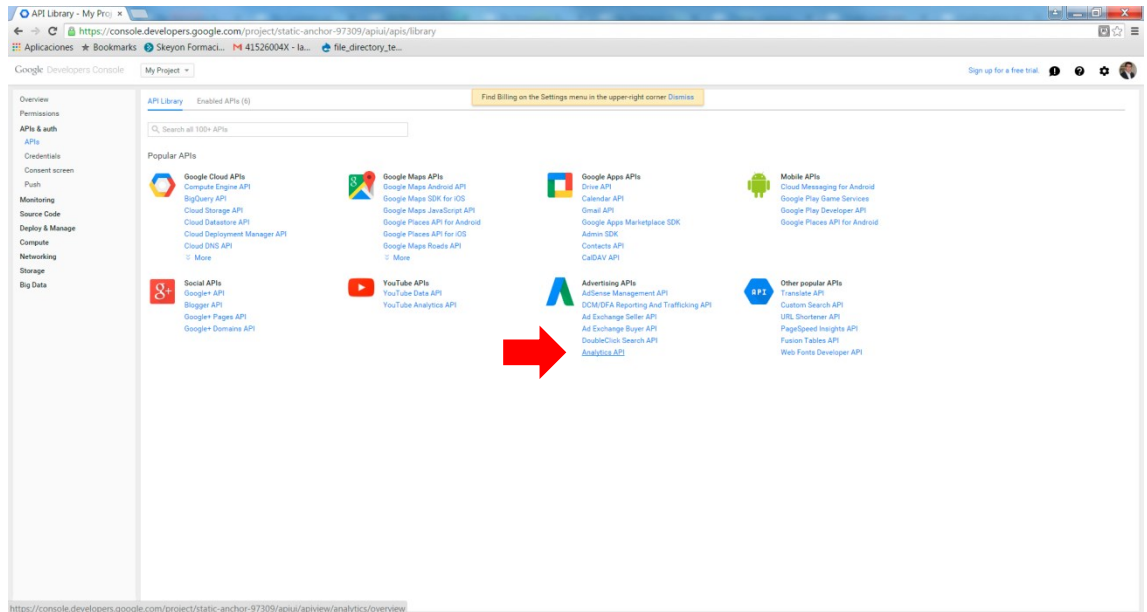


6- Seleccionamos "Enable API" para habilitar el API

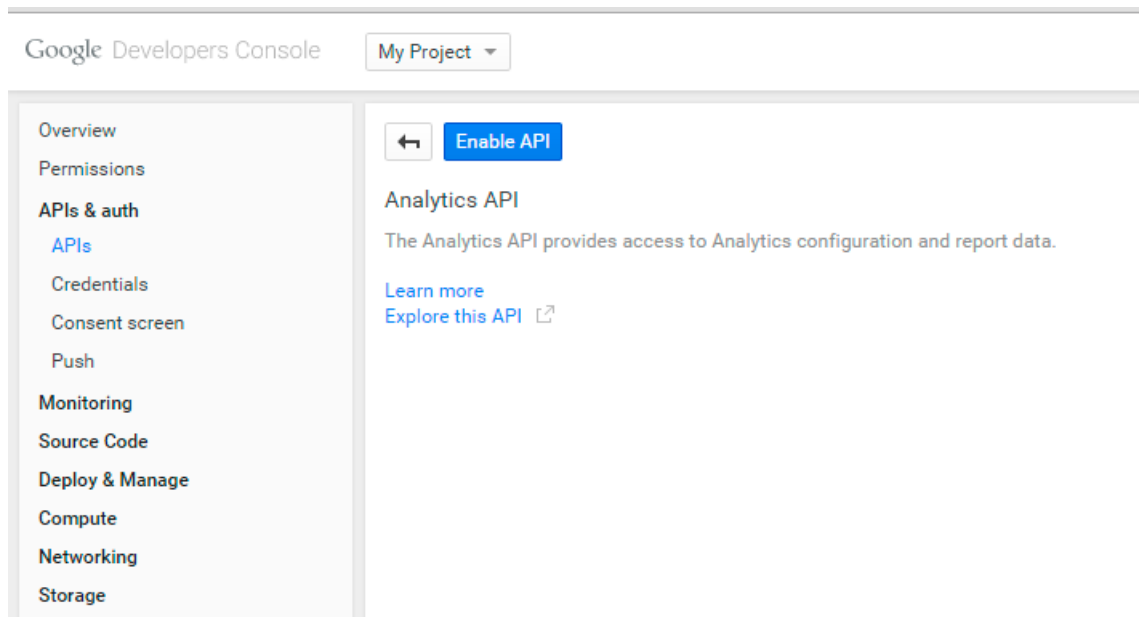


7- Retrocedemos a la pantalla anterior y seleccionamos **“Credenciales”**

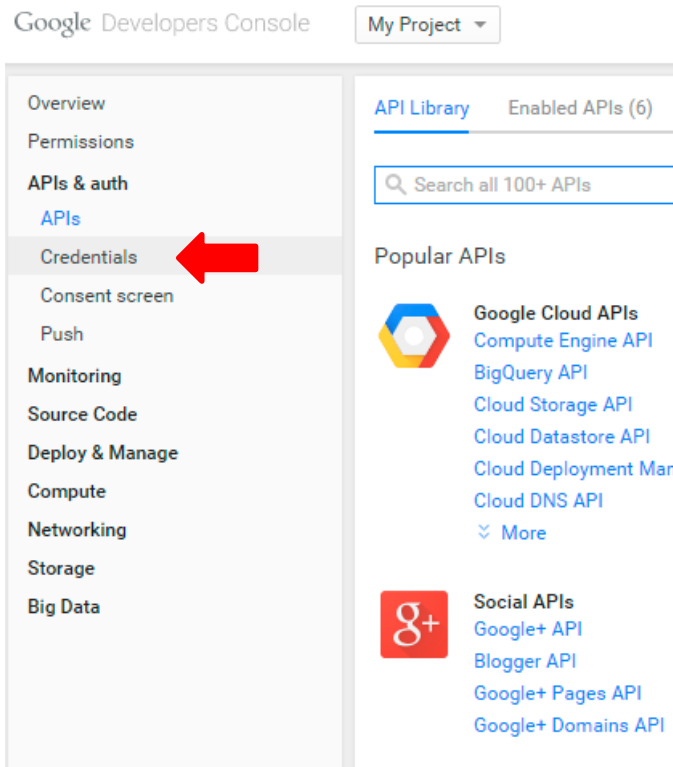


8- Seleccionamos **“Create new Client ID”**

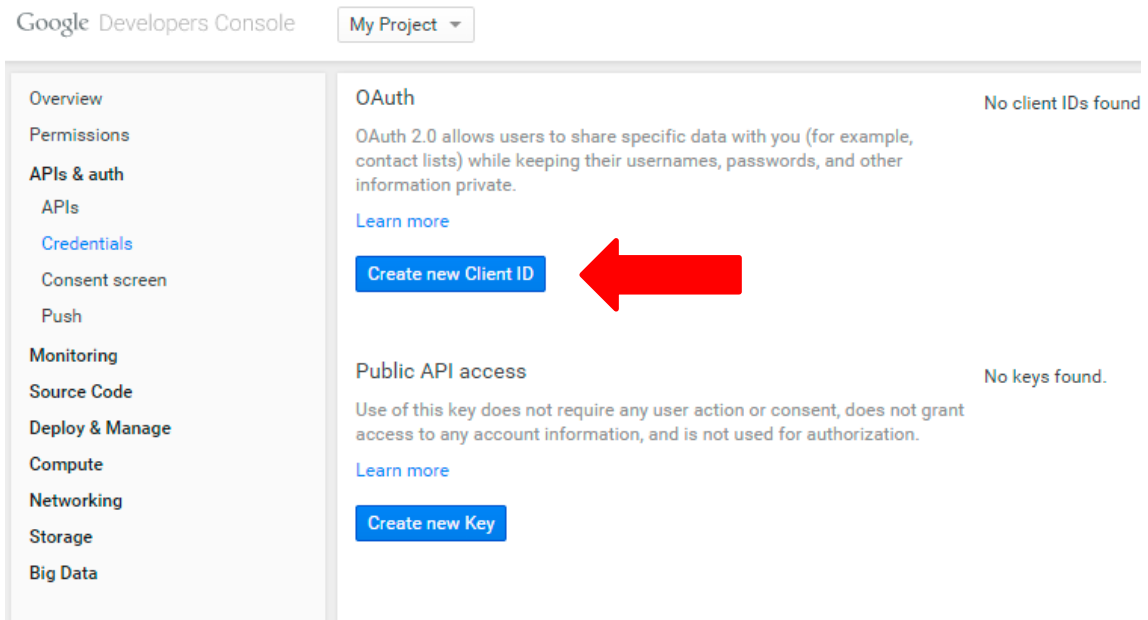


9- Seleccionamos la opción **“Service Account”** para indicar el tipo de servicio que queremos activar

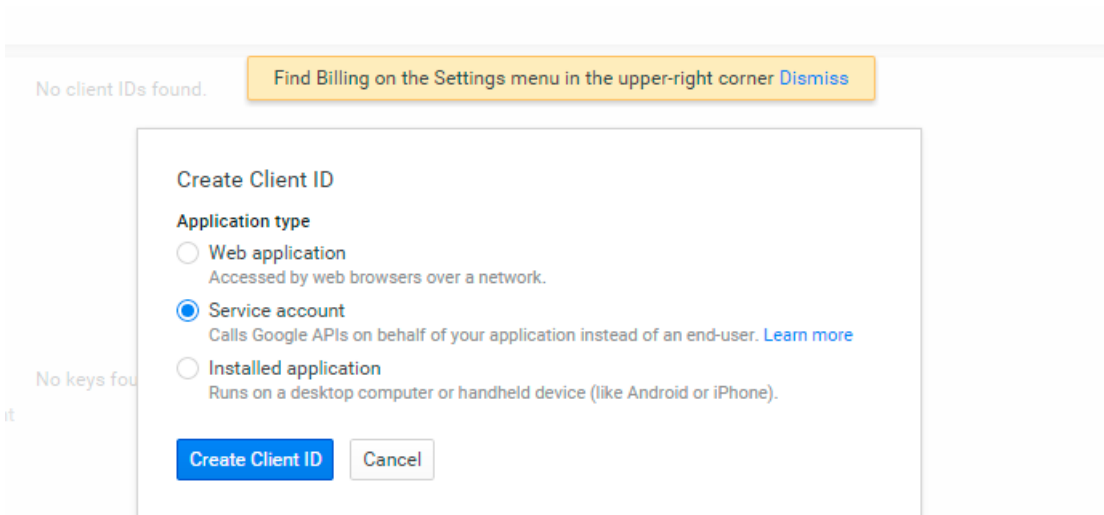

10- Si todo funciona bien, recibiréis un mensaje de confirmación de la creación del ID

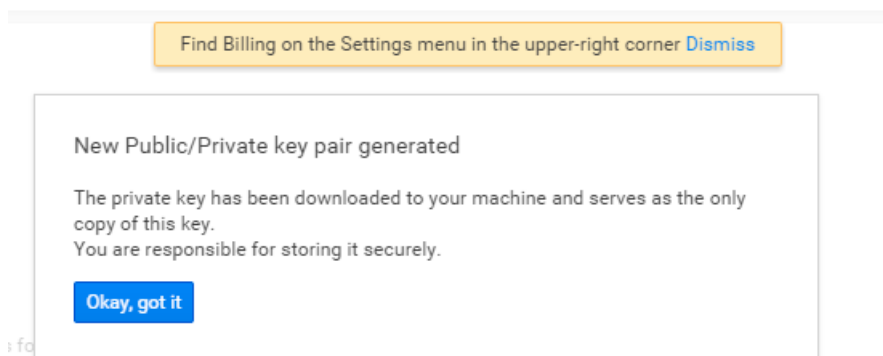


Pulsamos "Okay, got it. A continuación se abrirá una ventana con nuestras credenciales.

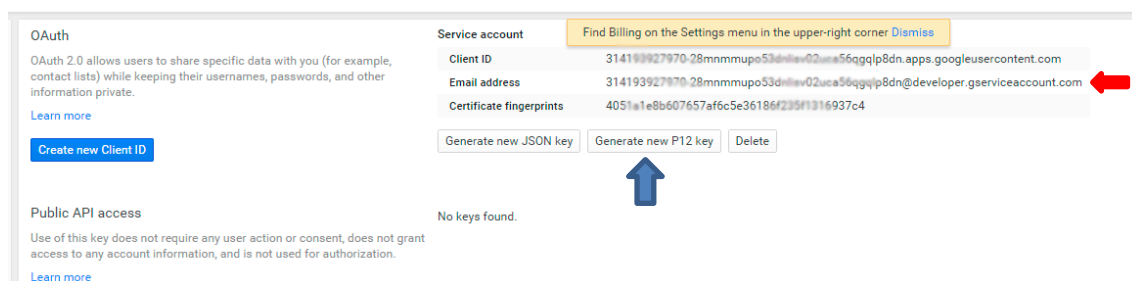

Debes descargarte el fichero "P12 key" (flecha azul) a tu ordenador local y debes copiar la "Email Adress" (flecha roja) para incluirla en los usuarios autorizados de Google Analytics.


Llegados a este punto, puedes cerrar la consola y logarte en GA, para añadir la dirección de correo anterior a los usuarios autorizados.

- 1- Nos logamos en nuestra cuenta de Google analytics con un usuario que tenga permisos de administrador.




- 2- Seleccionamos la Web en la que queremos tener permisos para acceder a las estadísticas.

- 3- Seleccionamos "Usuarios" para dar acceso a nuestra cuenta de GA.

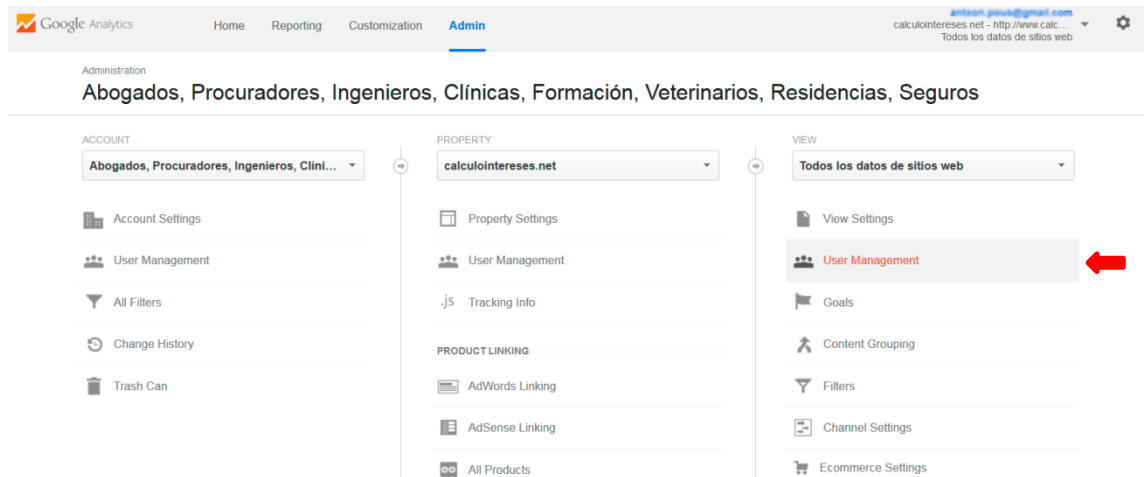

- 4- Añadimos la dirección de correo que hemos generado en el punto 10 y le damos privilegios de "Read & Analytics"

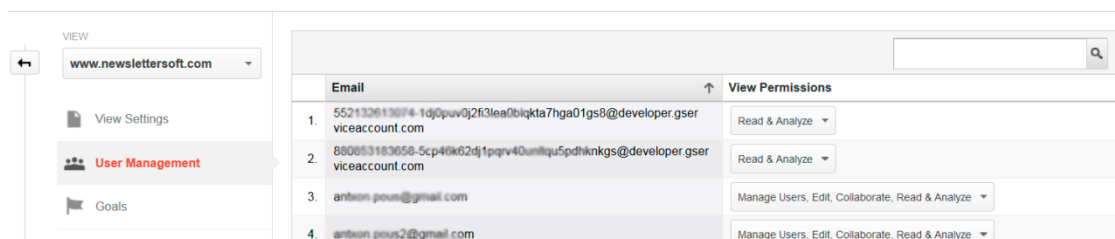

5- Finalmente abrimos nuestra instalación de NewsletterSoft, seleccionamos “Mi Cuenta” en la parte superior derecha y completamos los datos de la cuenta de Google Analytics:

- Cuenta E-mail Google Analytivs
- Fichero p12
- Identificador de perfil

Para asegurarnos que todo funciona correctamente, realizamos un test de conexión. Si el mensaje es satisfactorio significa que hemos configurado correctamente nuestra cuenta.

Si necesitas ayuda, abre un ticket de soporte y te ayudaremos a configurar tu cuenta.


### Google Analytics Stats


#### Información Estadísticas

URI para las estadísticas del sector:  ?

Sector:  ?

#### Google Analytics

Cuenta E-mail Google Analytics:  ? 

Fichero P12 de Google Analytics:  No se ha seleccionado nii ? 

Identificado de Perfil:  ?

Dispositivo - Query Filter:  ?

Dispositivo - Segment:  ?

Conversiones - Query filter:  ?

Conversiones - Segment:  ?